

中继网关录音配置



深圳鼎信通达股份有限公司

联系电话：0755-61919966

地址：深圳市南山区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼

关于本文档

本文档主要介绍中继网关录音配置方法。

适用对象

本手册适合下列人员阅读：

- 安装维护工程师
- 技术支持工程师
- 相关技术和市场人员

修订记录

文档名称	中继网关录音配置
手册版本	V1.0
日期	2019-5-20
作者	技术支持部
修正说明	

(1) 在 号码过滤—主叫白名单 添加一条白名单，号码配置点号“.”，代表匹配任意号码都录音。



(2) 在号码过滤—过滤规则 里添加一条规则，“录音白名单”选项里选择前面添加好的主叫白名单编号，其他的不用设置，如图。




(3) 在 IP-PSTN 路由或 IP-IP 路由里绑定录音过滤规则编号，如下图。



(4) 配置录音服务器

在管理—服务器参数 界面启用录音，配置录音服务器 IP 地址，端口固定 2999。

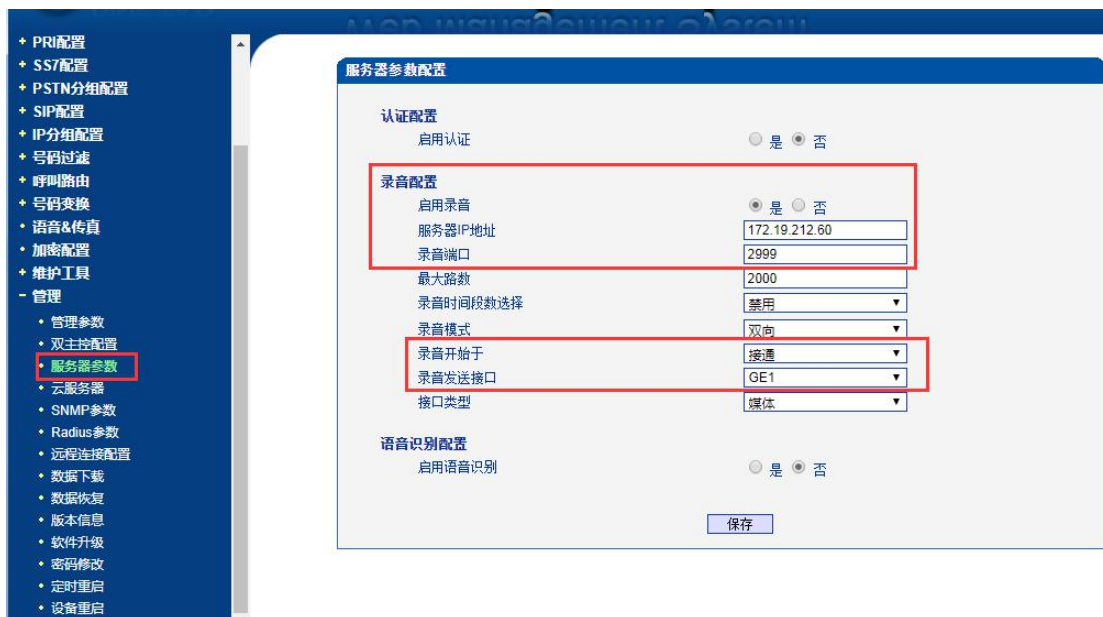

注意：使用 711a/u 编解码通话，不支持录音！