


智能室内机

DP70

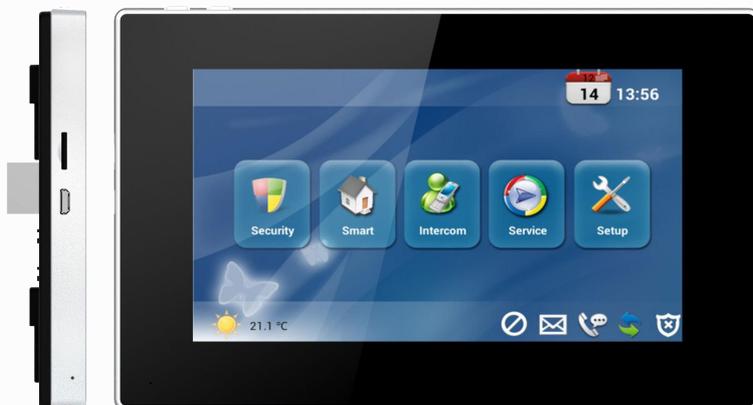

简介

DP70是一款基于Linux平台的智能室内机，是集合视频对讲、门禁、紧急呼叫、安全报警、物业管理及可定制UI等功能的强大门禁产品；同时，它还支持通过SIP协议与IP电话或SIP软电话等进行通讯，可适用于家庭自动化和电梯控制系统等。

基本特性

- Linux操作系统
- SIP v2.0, RFC3261
- 7” TFT-LCD
- 800x480 分辨率
- H.264, 视频编码
- 10/100Mbps 以太网
- POE
- 8路安防报警
- 8路视频监控

7” TFT 触摸屏

- 7英寸高分辨率宽视角触摸屏。操作简单，极致视觉享受。

与SIP对讲门电话兼容

- 通过DP70，用户可以随时通过对讲机摄像头查看视频。

与多种类型IPPBX兼容

- 标准SIP 2.0协议，DP70可以轻松集成到第三方IPPBX系统中。

通过Web轻松实现设备管理

- 用户可以通过DP70友好的Web界面轻松地进行配置和管理。



视频

- 屏幕尺寸：7 inch
- 显示：电容式触摸屏
- 清晰度：800x480
- 视频编码：H.264
- 图片保存：64张

OS 特性

- CPU：1GHz, ARM
- RAM：64M
- 存储器：128M
- 操作系统：Linux

端口

- 1xRS485 通信端口
- 8 个告警输入端口
- 8 路IP摄像头接口

环境需求

- 工作温度：-10°C - +55°C
- 存储温度：-10~60°C
- 湿度范围：20~85%

语音编码

- 高清音质
- 音频编解码：G.711
- 回声消除
- 内置microphone和喇叭


网络协议

- SIP v2 (RFC3261)
- RTSP
- TCP/IPv4/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, 1889
- HTTP

物理特性

- 电源：DC12V1A or 802.3af PoE
- 电源要求：802.3af PoE class 3
- IEEE 802.3af POE
- 1xRJ45 10/100M以太网接口
- 墙面安装或者嵌入式安装
- 物理尺寸：205mmx 129mmx 18mm
- 净重：0.35KG
- 毛重：0.65KG

安装示意图：

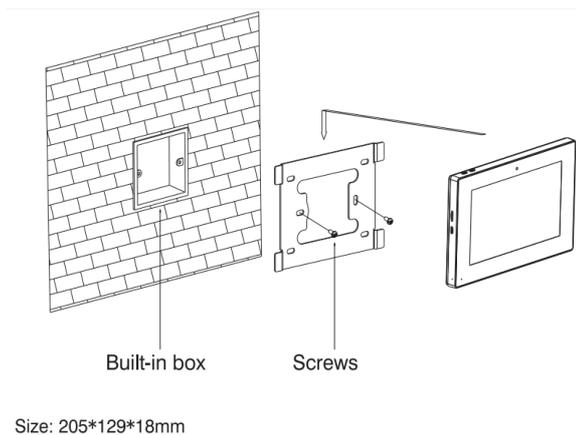

技术支持：

访问鼎信通达网站(<https://www.dinstar.cn/>)有关更多产品文档、常见问题解答等。如需更好的服务，请联系<https://www.dinstar.cn/>或在线支持。