


DINSTAR

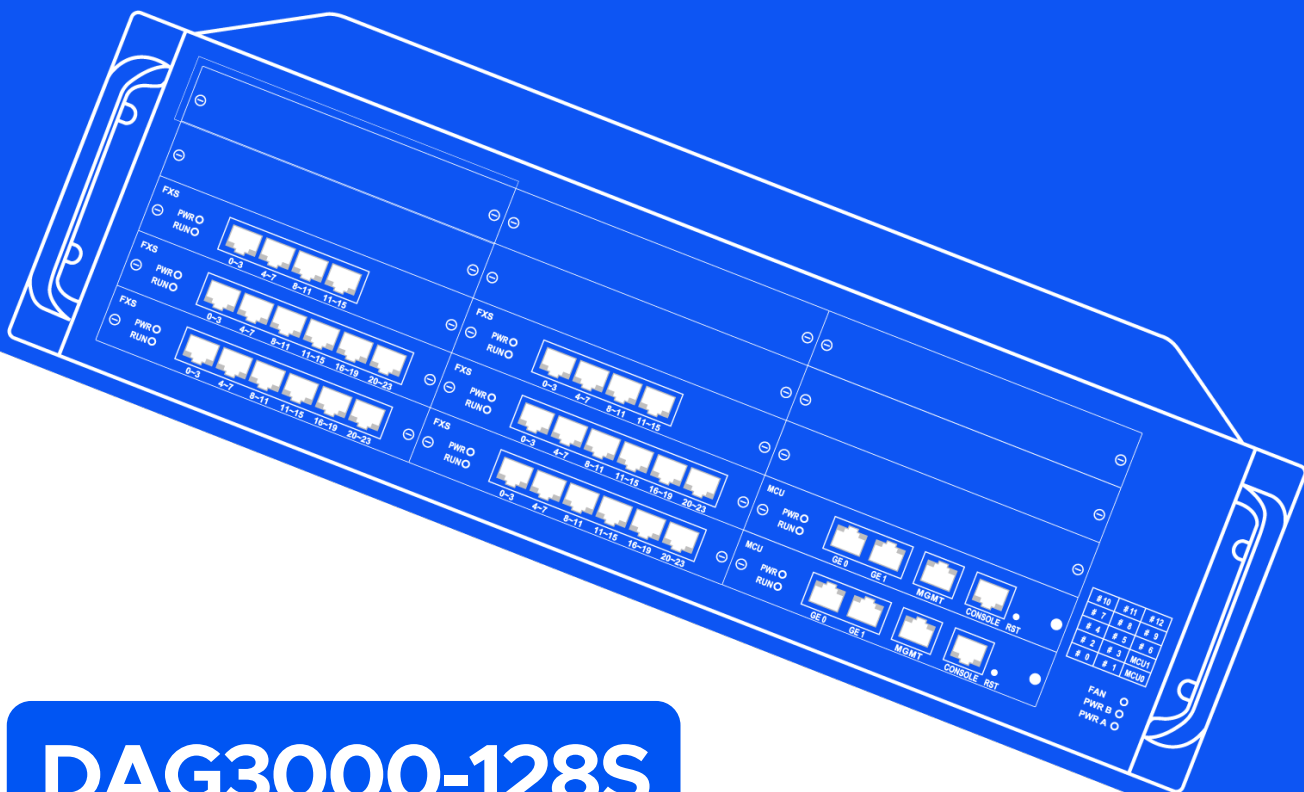


DAG3000-128S

DAG3000-128S 模拟语音网关

鼎信通达旗下的 DAG3000-128S 模拟语音网关是基于IP网络的多功能语音网关，提供模拟话机，传真或者模拟程控交换机到IP语音网关无缝连接。其整体框架采用紧凑式结构化设计，支持RJ21和RJ45两种接口标准，在3U结构下，通过用户板插拔默认支持24~128个FXS语音接口。另外，DAG3000-128S 模拟语音网关采用高性能的硬件解决方案，具备良好的语音/传真处理能力，实现了高稳定性；同时，设备可支持“双主控”冗余设计，保证关键业务的连续运行和系统的高可靠性，有效防止单点故障，为运营商、企业、小区住宅用户，公司电话系统提供高效、高质量的IP话音业务。

DAG3000企业分支机构通信网络，实现分支机构之间互通，为企业提供高效稳定低成本的语音通支持标准的SIP协议，通过了多个行业内知名平台兼容认证，例如Broadsoft，支持基于Asterisk和FreeSWITCH的各种IPPBX产品，能够无缝集成运营商IMS/NGN软交换平台及呼叫中心系统。用户可通过此产品构建企业分支机构通信网络，实现分支间互联，为企业提供高效、稳定且低成本的语音通信方案。

产品图片

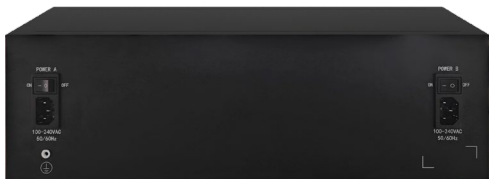

单主控

双主控

关键特性

- 紧凑型高密度网关，最大支持128个FXS语音接口
- 最大支持5千米布线长度
- 支持SNMP/TR069标准网管协议
- 同时支持IPv4和IPv6，方便后续网络升级
- 支持G.711A, G.711U, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, AMR等编码
- 采用标准的SIP协议，完美兼容IMS/NGN和主流的软交换平台

物理接口

- 容量：
1/2个MCU主控板槽位
13个用户板槽位（支持FXS用户板）
- FXS：
单块业务板支持24个FXS接口，
默认最大支持6块业务板（128个FXS接口）
- MCU主控板
网络接口：2*千兆业务口+1*百兆管理口
串口：1* RS232, 115200bps

语音处理

- 丢包补偿
- 静音抑制
- 动态抖动缓存
- 拍叉检测
- 自动增益控制
- T.38和Pass-through传真
- Modem/POS
- VLAN 802.1P/802.1Q
- Layer3 QoS and DiffServ
- 舒适噪声(CNG)
- 语音活动检测(VAD)
- 回声抑制(G.168), 最大128ms
- 语音编解码：G.711A, G.711U, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, AMR
- DTMF模式：Signal/RFC2833/INBAND

FXS接口

- 连接接口：RJ21或RJ45
- 最大布线长度：5千米
- 支持发送反极，12/16K
- 多种信号音标准
- 脉冲拨号：10和20 PPS
- 拨号方式：DTMF和脉冲拨号
- 来电显示：DTMF/FSK来显标准
- 抗干扰/防雷击保护

补充业务

- 呼叫等待
- 盲转
- 咨询转
- 立即热线
- 呼叫保持
- 免打扰
- 三方会议
- 留言信箱
- 快速拨号
- 同组代答
- 遇忙呼叫转移
- 无应答呼叫转移
- 无条件呼叫转移

协议和标准

- SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261
- SDP, RTP(RFC2833), RFC3262, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC3515, RFC2976, RFC3311, RFC3489
- RTP/RTCP, RFC2198, RFC1889
- RFC4028 Session Timer
- RFC3266 IPv6 in SDP
- RFC2806 TEL URI
- RFC3581 NAT, rport
- 主/备SIP服务器
- 外部代理服务器
- 支持创建SIP中继
- 早期媒体/早期应答
- DNS查询/A查询/NATPR查询
- 私网穿透: STUN, 静态/动态 NAT

软件功能

- 数图
- 振铃组
- Open VPN
- Action URL
- Web访问控制规则
- Telnet访问控制规则
- PPPoE/IPv4/IPv6
- 语音加密和压缩
- 灵活的呼叫路由策略
- 主被叫号码变换功能

管理维护

- Syslog
- 数据备份/恢复
- CDR话单统计
- 网络抓包功能
- SNMP v1/v2/v3
- 线路诊断, 支持GR909线路诊断标准
- HTTP程序升级
- NTP/夏令时
- 自动升级/配置
- Web/Telnet
- Ping/Tracert测试
- TR069, TR181
- IVR 语音维护
- 云平台综合管理维护系统 (NMS)

设备相关环境指标

- 双电源热备:
100-240VAC, 50-60 Hz
- 设备功耗 (空载/满载): 50W/150W
- 工作温度: 0 °C ~ 45 °C
- 存储温度: -20 °C ~80 °C
- 湿度: 10%-90% 无冷凝
- 尺寸(W/D/H):
440*360*132mm(3U)
- 净重: 9.7kg
- 认证: CE和FCC

深圳鼎信通达股份有限公司

地址：深圳市南山区西丽街道兴
科一街创新谷一期1栋A座18楼

 +86 755 61919966

 www.dinstar.com

 support@dinstar.com